




PANTALLA LCD


Caraterísticas principales

- Pantalla táctil IP54 duradera y resistente a los arañazos
- Tecnología táctil capacitiva PCAP de 10 puntos
- Diseñado para un uso intenso y continuo 24/7
- Pantalla adaptable para múltiples usos
- Instalación sencilla compatible con VESA

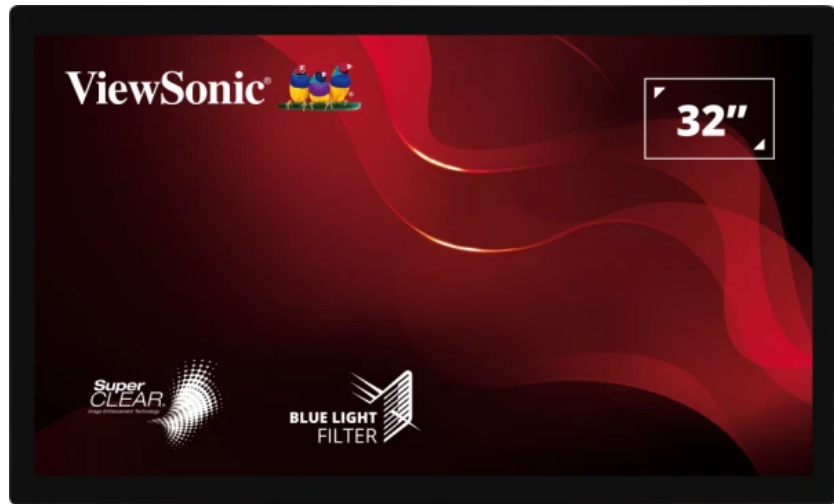

Descripción del producto

El ViewSonic TD3207 está diseñado para un uso intenso y continuo en espacios comerciales e industriales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Resistente a la humedad y a los arañazos, la pantalla de cristal de 3 mm de grosor cuenta con la intuitiva tecnología táctil PCAP de 10 puntos para una máxima interactividad. Gracias a su panel equipado con tecnología SuperClear® AMVA ofrece imágenes realistas con colores vivos y brillo constante hasta 450 nits. Las opciones de conexión incluyen entradas HDMI y DisplayPort para poder compartir sin esfuerzo y el RS232 permite controlar el dispositivo a distancia. Se puede instalar en cualquier superficie y orientación gracias al soporte VESA.

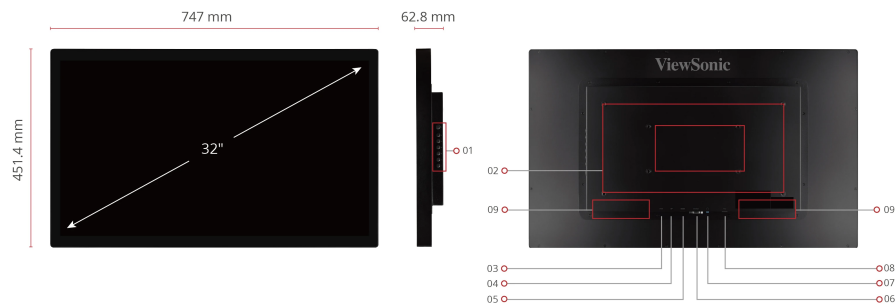

- | | |
|--|---------------|
| 1. Menu Control Panel | 7. Audio In |
| 2. VESA Compatible(Wall Mount 400 x 200mm)(Wall Mount 200 x 100mm) | 8. USB 2.0 |
| 3. DC in | 9. Speaker 2W |
| 4. Display Port | |
| 5. HDMI | |
| 6. RS232 | |

Visita

www.viewsonic.com

DISPLAY

Tamaño de pantalla (pulg.):	32
Área de visualización (pulg.):	31.5
Tipo de panel:	VA Technology
Resolución:	1920 x 1080
Tipo de Resolución:	FHD (Full HD)
Relación de contraste estático:	3,000:1 (typ)
Relación de contraste dinámico:	50M:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	450 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit true
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	5ms
Tiempo de respuesta (GTG w/OD):	4.6ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida de la retroiluminación (Horas):	50000 Hrs (Min)
Curvatura:	Flat
Frecuencia de actualización (Hz):	60
Filtro de luz azul:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Tamaño del píxel:	0.364 mm (H) x 0.364 mm (V)
Pantalla táctil:	Projected Capacitive, 10-point multi-touch
Tratamiento de superficies:	Glossy, Hard Coating (7H)
Cover Glass Thickness:	3mm

COMPATIBILIDAD

Resolución del PC (máx.):	1920x1080
Resolución Mac® (mín.):	1920x1080
Sistema operativo del PC:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Resolución Mac® (mín.):	1920x1080

CONEXIONES

USB 2.0 Type B:	1
Salida de audio de 3.5 mm:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Entrada de alimentación:	DC Socket (Center Positive)
RS232 In:	1

AUDIO

Altavoces internos:	2Watts x2
---------------------	-----------

ALIMENTACIÓN

Modo Eco (Conservador):	27W
-------------------------	-----

CONTROLES DE MENÚ

Controles físicos:	1, 2, Up, Down, Left, Right, Power
Visualización en pantalla:	Contrast/Brightness, Input Select, Audio Adjust, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humedad (sin condensación):	20% to 90%

WALL MOUNT

Compatible con VESA:	400 x 200; 200 x 100 mm
----------------------	-------------------------

SEÑAL DE ENTRADA

Frecuencia Horizontal:	15 ~ 73KHz
Frecuencia Vertical:	47 ~ 75Hz

ENTRADA DE VÍDEO

Sincronización digital:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
-------------------------	--

ERGONOMÍA

Inclinación (adelante / atrás):	N/A° / N/A°
---------------------------------	-------------

PESO (IMPERIAL)

Neto (lbs):	28.2
Neto sin base (lbs):	28.2
Bruto (lbs):	34.2

WEIGHT (METRIC)

Neto (kg):	12.8
Neto sin base (kg):	12.8
Bruto (kg):	15.5

DIMENSIONES (IMPERIAL) (WXHxD)

Embalaje (pulg.):	34 x 22.7 x 6.4
Físico (pulg.):	29.4 x 17.8 x 2.5
Físico sin base (pulg.):	29.4 x 17.8 x 2.5

DIMENSIONES (MÉTRICAS) (WXHxD)

Embalaje (mm):	863 x 577 x 163
Físico (mm):	747 x 451 x 64
Físico sin base (mm):	747 x 451 x 64

GENERAL

Certificaciones:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENIDO DEL EMBALAJE:	TD3207 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v2.0; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Reciclar / Desechar:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantía:	*Warranty offered may differ from market to

Eco Mode (optimized):	35W	market
Consumo (típico):	43W	Gestión de energía: Energy Star standards
Consumo (máx.):	45.5W	
Voltaje:	AC 100-240V	
Modo en espera:	0.5W	
Fuente de alimentación:	External Power Adaptor	

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.